




CHAIFU


SF15-K1538机器人性能参数表

项目	应用场合 码垛、冲压搬运、上下料
结构	多关节型
关节数	4轴
放置方式	任意角度
最大动作 速度	J1轴 130° /s
	J2轴 130° /s
	J3轴 180° /s
	J4轴 227° /s
最大动作 范围	J1轴 $\pm 165^\circ$
	J2轴 $+40^\circ / -75^\circ$
	J3轴 $+30^\circ / -75^\circ$
	J4轴 $\pm 360^\circ$
最大活动半径	1538mm
手部最大负载	最大15kg
重复精度	$\pm 0.08\text{mm}$
机器人底座尺寸	342*342mm
机器人高度	1421mm
工作环境温度	0-45° C
机器人本体重量	220KG
驱动方式	使用AC伺服电机驱动
环境湿度	95%RH以下（无结露）


SF15-K1538机器人运动范围图

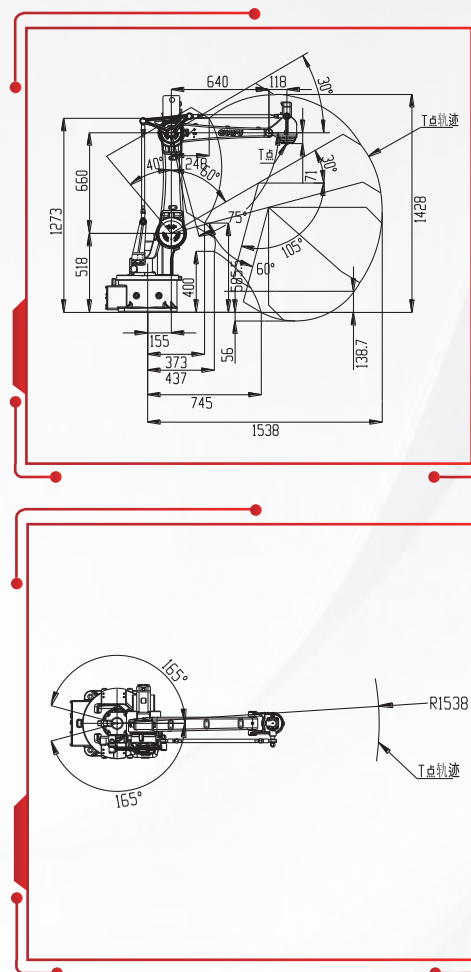

SF15-K1538机器人外观及安装尺寸

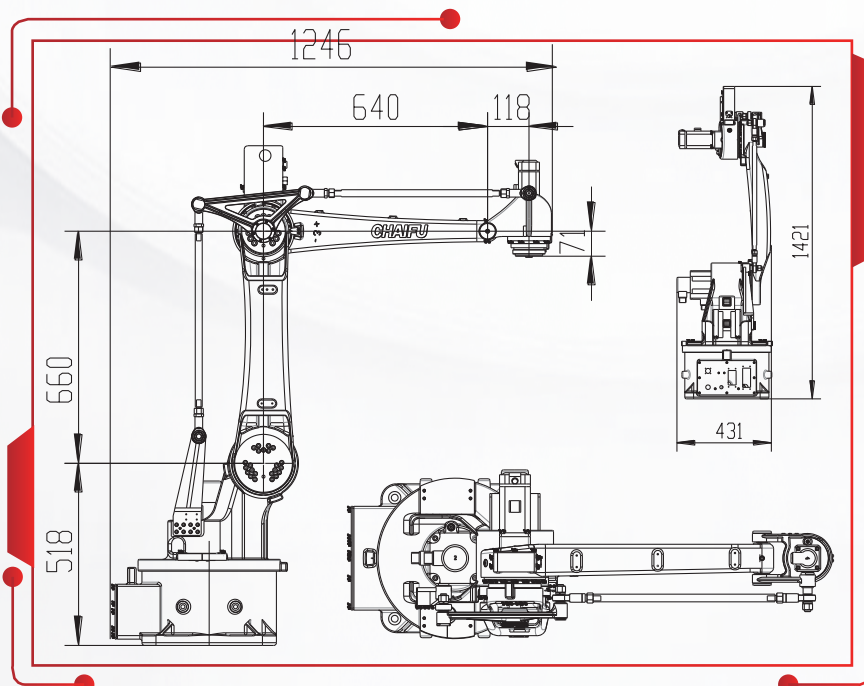

A向视图(末端法兰安装尺寸)



B向视图(底座安装尺寸)

